


## KS 2620 MT 3~ 234 Technische Beschreibung

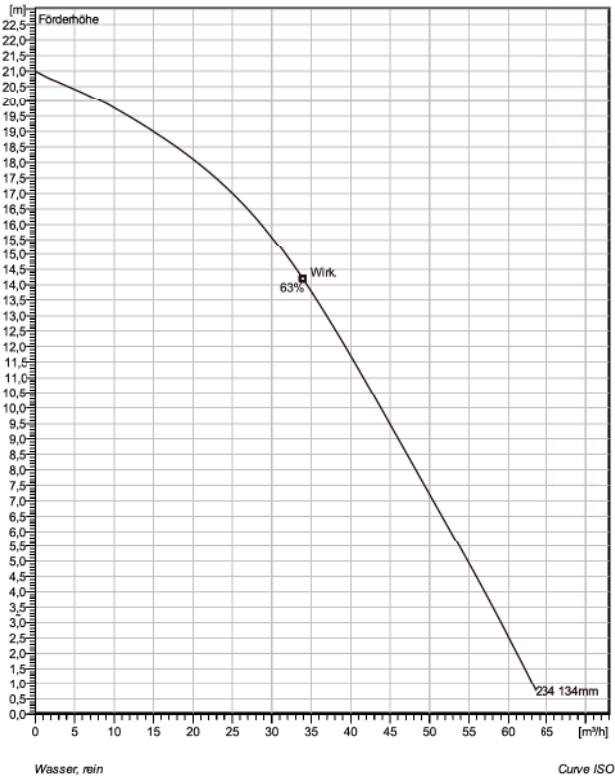

Hinweis: Die Abbildung entspricht möglicherweise nicht der ausgewählten Konfiguration.

### General

Transportable Baupumpen für abrasiv verunreinigtes Schmutzwasser

### Laufrad

Impeller material	Hard-Iron
Druckabgang NW	75 mm
Inlet diameter	63 mm
Impeller diameter	134 mm
Number of blades	5

### Motor

Motor	K2620.172
Abnahme	Standard
Stator Variante	1
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	400 V
Polzahl	2
Phasen	3~
Nennleistung	2,2 kW
Bemessungsstrom	4,7 A
Anlaufstrom	0 A
Nennrehzahl	2765 rpm
Leistungsfaktor	
1/1 Load	0,84
3/4 Load	0,78
1/2 Load	0,65
Motorwirkungsgrad	
1/1 Load	80,8 %
3/4 Load	83,1 %
1/2 Load	83,4 %

### Konfiguration

### Installation: S - transportable Nassaufstellung

